



Expulsor DIN ISO 6751 AH

Categoría: Matricería

Descripción:


Expulsor para botación de piezas utilizado principalmente en matricería de inyección.

Material: Acero WS (Acero para herramientas)

Dureza Superficial Cuerpo: 58/60 HRC. Cabeza: 45 +/- 5 HRC.

Terminación: Templado - Rectificado

Dimensiones:

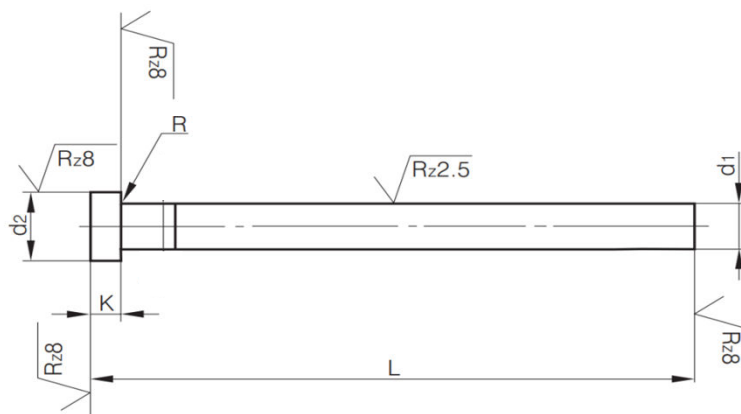

d1 g6	d2 -0,2	k -0,05	R +0,2	L +0,2
2	4	2	0,2	160
2,2				
2,5	5	3	0,3	
3	6			
3,5	7			
4	8			
5	10			
6	12	5	0,5	

d1 g6	d2 -0,2	k -0,05	R +0,2	L +0,2
7,0	12	5	0,5	160
8,0	14			
10,0	16			
12,0	18	7	0,8	
14,0	22			
16,0				
18,0	24			
20,0	26	8	1	

Categoría: Matricería

Dimensiones en milímetros