


## **GANCHO CLEVIS CON SEGURO** **CSH/ A-339**

Categoría: Herramientas



### **Uso principal y características**

- \* Fabricado en acero aleado de alta calidad (Templado y revenido).
- \* Diseñado para su uso con cadenas de aleación Grado 80 en aplicaciones de izaje.
- \* Grabado con la marca, WLL (Carga límite de trabajo), Número de lote y tamaño.
- \* Probado al 100% con una carga de prueba de 4 veces su capacidad.
- \* La carga de rotura es 7 veces su capacidad.

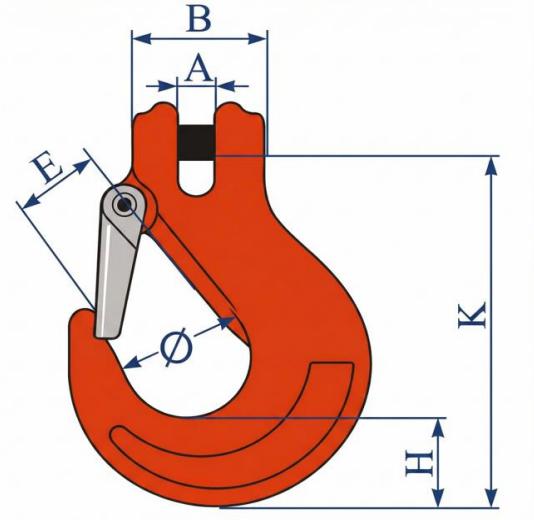

Código	Tamaño (mm-pulg)	Dimensiones(mm)						W.L.L.(T)	Peso (kg)
		A	B	Ø	H	K	E		
CSH008	7/8-5/16	9.3	36.8	37.5	26.5	86.5	26.0	2	0.51
CSH010	10-3/8	12.4	46.6	44.5	33.5	104.0	30.0	3.15	1.07
CSH013	13-1/2	16.9	54.6	56.3	41.0	128.0	43.0	5.3	1.94
CSH016	16-5/8	21.5	70.5	63.5	49.5	157.0	47.0	8	3.44
CSH020	20-3/4	24	88.5	75.5	56.5	186.5	52.0	12.5	6.74

Categoría: Herramientas