


GANCHO AUTOBLOQUEO MODELO HSC/S-317A

Categoría: Herramientas



Uso principal y características

- * Fabricado en acero aleado de alta calidad (Templado y revenido)
- * Diseñado para su uso con cadenas de aleación Grado 80 en aplicaciones de izaje.
- * Grabado con la marca, WLL (Carga límite de trabajo), Número de lote y medida.
- * Probado contra fatiga a 1,5 veces el WLL durante 20.000 ciclos.
- * La carga de rotura es 4 veces el WLL

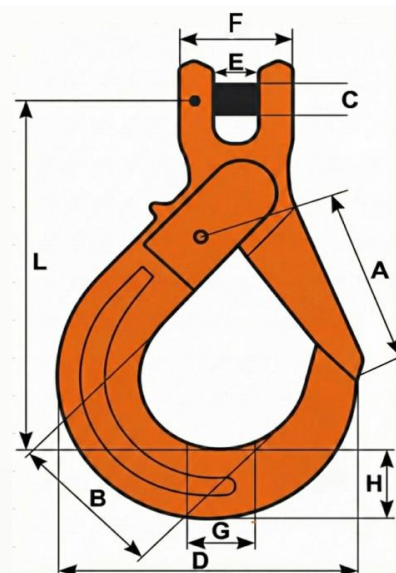

Código	Tamaño (mm-pulg)	L	A	B	C	D	E	F	G	H	WLL 4:1 (t)	Peso (kg)
HSC006	6 - 1/4	95	31	26	7.8	70	8.5	32	16	22	1.2	0.45
HSC007	7 - 5/16	117	39	36	9.2	89	9	37	20	24	2.0	0.85
HSC010	10 - 3/8	140	52	44	13.2	107	12	47.5	26	30	3.15	1.45
HSC013	13 - 1/2	176	65	52	16.3	139	15	60	32	40	5.3	2.90
HSC016	16 - 5/8	210	75	63	20.2	168	18	73	40	51	8.2	5.60
HSC018	18 - 3/4	232	83	76	24.3	186	25	81	45	56	12.5	6.50
HSC022	22 - 7/8	265	88	80	28.2	204	25.5	98	52	65	15.0	16.00

Categoría: Herramientas